

ЗАДНИЕ БЛОКИ ФОНАРЕЙ В СБОРЕ > СНЯТИЕ


для подготовки [Нажмите здесь](#)

УКАЗАНИЕ:

- Порядок выполнения работ для левой и правой стороны одинаков.
- Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.


1. СНИМИТЕ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ БЛОК ФОНАРЕЙ В СБОРЕ

- Отверните 2 болта.
- Освободите 2 фиксатора.
- Отсоедините разъем и снимите левый задний блок фонарей в сборе.

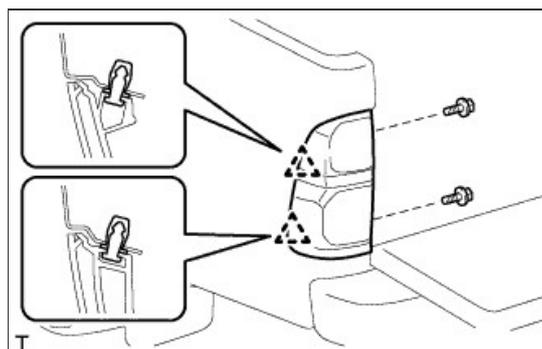


2. СНИМИТЕ ЛАМПУ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ И СТОП-СИГНАЛА

- Поверните патрон левого заднего блока фонарей с проводкой в сборе в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и снимите патрон и лампу.
- Извлеките лампу заднего фонаря и стоп-сигнала из патрона левого заднего блока фонарей с проводкой в сборе.

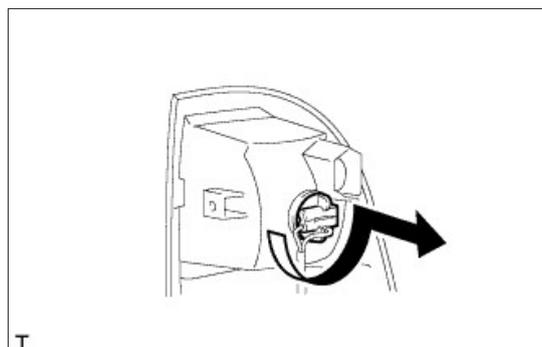

3. СНИМИТЕ ЛАМПУ ЗАДНЕГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА


- Поверните патрон левого заднего блока фонарей с проводкой в сборе в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и снимите патрон и лампу.
- Извлеките лампу заднего указателя поворота из патрона левого заднего блока фонарей с проводкой.

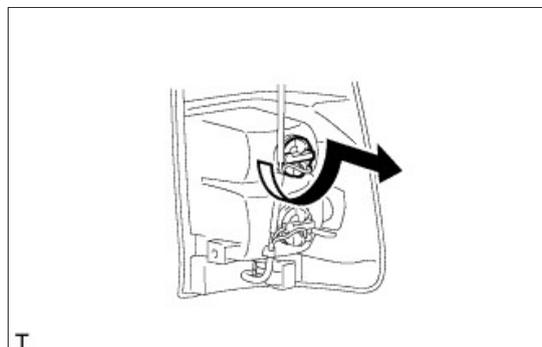

4. СНИМИТЕ ЛАМПУ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА

- Поверните патрон левого заднего блока фонарей с проводкой в сборе в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и снимите патрон и лампу.
- Извлеките лампу фонаря заднего хода из патрона левого заднего блока фонарей с

проводкой в сборе.

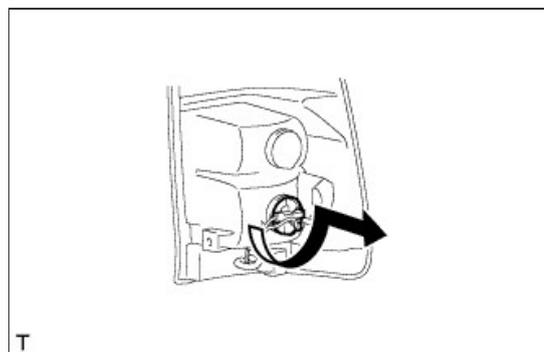

5. СНИМИТЕ ПАТРОН И ПРОВОДКУ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО БЛОКА ФОНАРЕЙ В СБОРЕ

- a. С помощью отвертки отцепите захват.
- b. Открепите направляющую и снимите патрон левого заднего блока фонарей с проводкой в сборе.

